

品番 CE-002/CE-003/CE-004/CE-005/CE-006兼用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。

【安全上の注意】(安全のため必ずお守りください)

取扱説明書内のアイコンについてご説明します。


 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。

-  この表示は、してはいけない事を示しています。
-  この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。

 警告	
 警告	器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる事を確認して下さい。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。
	点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので、素手では触れないでください。 
	指定の電球以外は使用しないでください。 
	シーリングは確実に差し込んでください。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだシーリングは使用しないでください。
	照明器具が破損するようなことはしない。 (傷をつける/加工/熱器具に近づける/無理に曲げる・ねじる・引っ張る/重い物をのせる、束ねる等、コード・プラグに負荷のかかることはしないでください) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 修理の際は販売店にご相談ください。

 注意	
 注意	器具に注意書きのシールが添付されている場合は、その指示に従ってください。
	器具を勝手に改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
 注意	ご使用後、廃棄される場合は清掃回収車への安全面に十分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

安全にご使用頂く為に、以上の注意・警告事項を必ず守ってご使用下さい。
事故防止の為、各部位が確実に接続されているかを再度ご確認ください。

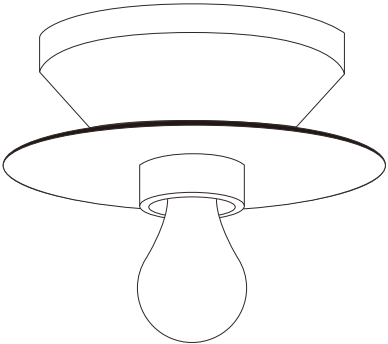


■天井の配線器具を確認してください。


いずれの器具もついてない場合は、電気工事に依頼して取付けてください。

この照明器具にはスイッチがついておりません。壁面にスイッチパネルが無い場合は電気店にご相談のうえスイッチを取付けてご使用ください。


【対応配線器具】



角型引掛けシーリング




丸型引掛けシーリング



埋込ローゼット

■本体各部名称

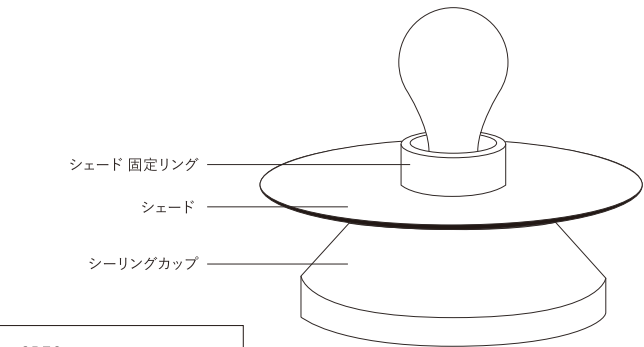


シェード 固定リング

シェード


シーリングカップ

SPEC
□口金サイズ E26
□W数 40Wまで




A-1 A-2


シーリングソケット



シェード 固定リング




シーリングカップ固定リング




シーリングカップ

CE-002のみ




スチールシェード

CE-003のみ




マーブルシェード(大理石)

CE-006のみ



ラタンシェード

CE-004のみ




ガラスシェード

塗装は手作業での仕上げとなっております、傷や色むらがある場合がございます。

天然素材となりますので、1点1点模様や細かな色味は異なります、ご了承ください。

生産上細かな傷や気泡などが混じることがございます。

CE-002/003/006

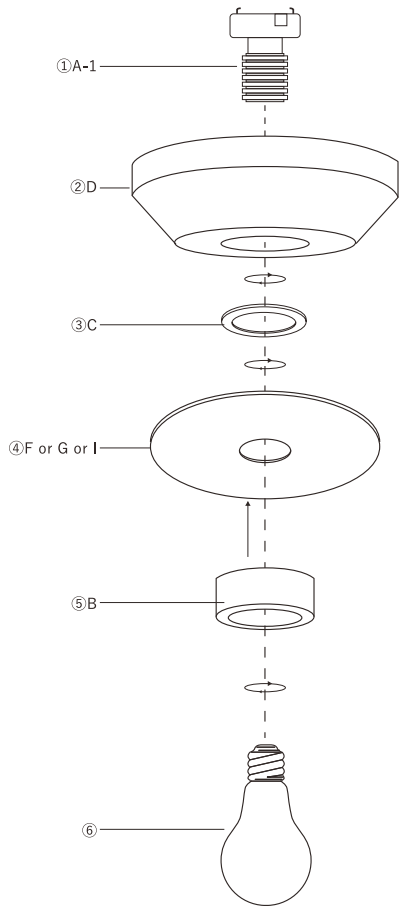

①A-1

②D


③C

④F or G or I

⑤B

⑥

CE-004

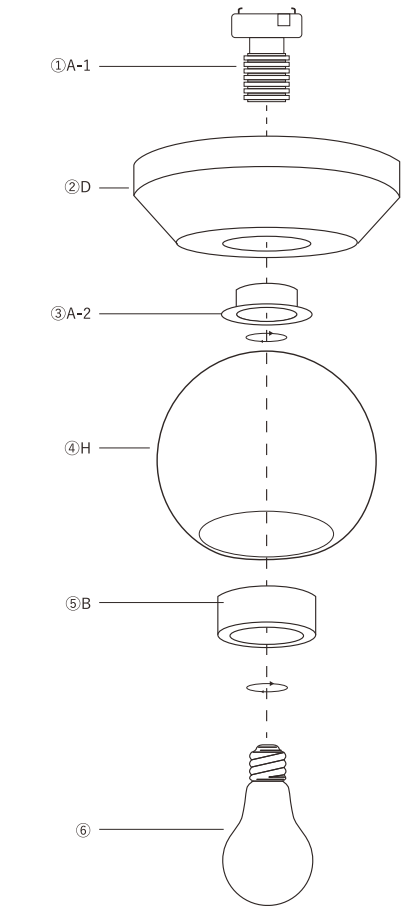

①A-1

②D

③A-2

④H

⑤B


⑥

部屋のスイッチを OFF にした状態で
取付けて下さい。

各パーツを上図を参考にし、下記手順にて設置していきます。

- ①シーリングソケットを引掛けシーリングに取り付けます。
付け外しの際は必ずロックボタンを押しながら回してください。
ボタンを押さずに回すとプラグが破損してしまいます。
- ②③シーリングカップをリングで固定します。
- ④⑤シェードを固定リングで取り付けます。
- ⑥電球を回して取り付けます。
部屋のスイッチをONにし、点灯するか確認ください。

CE-003を設置する際のご注意



上図のローゼットタイプに取り付ける場合、ソケットの長さが足りなくなることがあります。その際は組立図内のCパーツを付けずに組み立ててください。また、シェードは重量がありますので、ご注意くださいとともに、お二人で作業するようお願いいたします。